3-Wege-Klappe

Swedspjäll

Made in Sweden

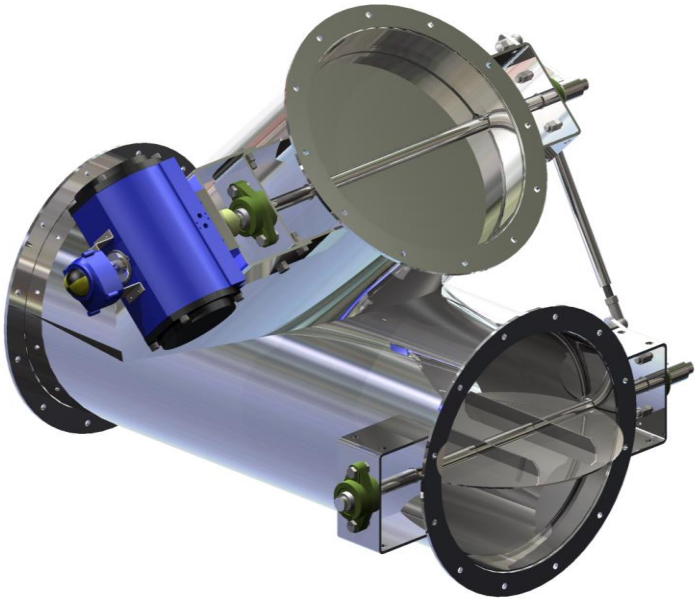

BESCHREIBUNG

Bei der 3-Wege-Klappe handelt es sich um zwei separate Klappen in einer Einheit.
Die Klappen können je nach Anwendung entweder als Serie 150 oder Serie 200 gebaut werden.
Für ausführliche Informationen zur Konstruktion siehe separate Datenblätter für jede Serie.

EINSATZBEREICH

Für Luft, Indutrie- und Rauchgase.

Höchsttemperatur:	800° C
Max. Auslegungsdruck:	0,5 bar (g)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die 3-Wege-Klappe ist standardmäßig mit einem Stellantrieb ausgerüstet und verfügt über ein Betätigungsgestänge, das die beiden Klappen miteinander verbindet. Wir können aber auch an jeder Klappe einen separaten Stellantrieb anbauen.
Auch die Kombination einer Doppelklappe an einer Seite und einer einzelnen Klappe an der Außenseite ist möglich.

3-Wege-Klappen können in viereckiger oder runder Ausführung und mit einer oder mehreren Wellen gefertigt werden.
Normalerweise ist die 3-Wege-Klappe mit unseren Standardflanschen ausgestattet, aber auch kundenspezifische Flanschtypen oder Schweißenden sind möglich.
Blatt und Wellen können aus unterschiedlichen Materialien bestehen, was beim Auftreten korrosiver Gase sinnvoll ist.

VORTEILE

Die 3-Wege-Klappe ermöglicht einen einfacheren und zeitsparenden Einbau.
Eine Einheit anstelle zweier separater Klappen und einem T-Rohr mit mehr Flanschanschlüssen.

Postanschrift:
Mozartstrasse 23
DE-72555 Metzingen
www.swedspjall.com

Telefon:
+49 7123 95 708 44
info@grams-absperrarmaturen.de

3-Wege-Klappe

Swedspjäll

REFERENZFOTOS

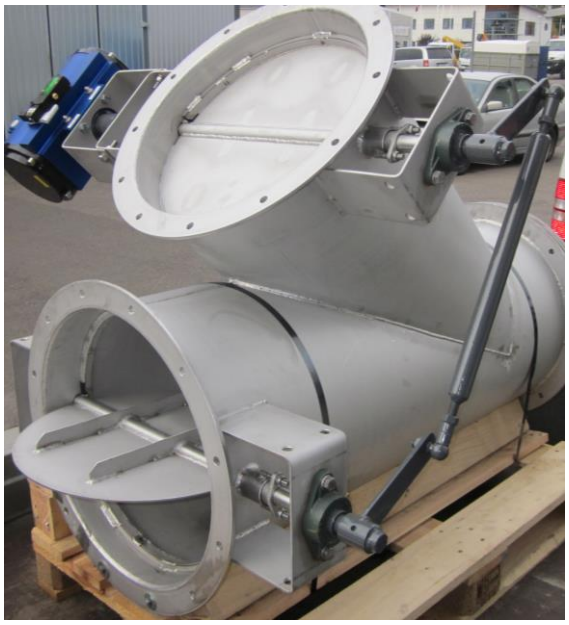

AB GF SWEDENBORG INGENIÖRSFIRMA
ÅNG-, VATTEN- OCH PUMPTEKNIK

Postanschrift:
Mozartstrasse 23
DE-72555 Metzingen
www.swedspjall.com

Telefon:
+49 7123 95 708 44
info@grams-absperrarmaturen.de