


Industrispjäll för luft – S100

Swedspjäll



Made in Sweden

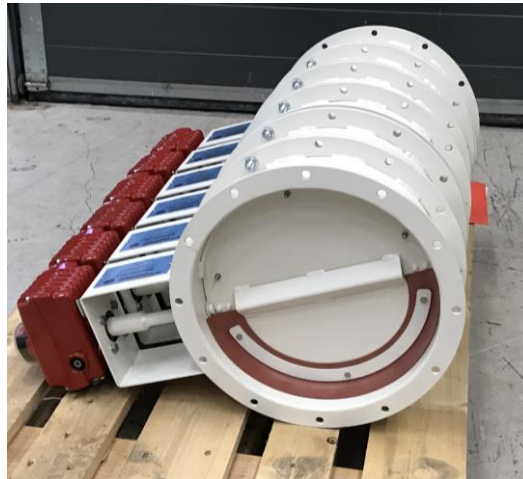

BESKRIVNING

Serie 100 är en mycket robust konstruktion för industri ventilation.

Spjället är designad för luft och skall inte användas för rökgaser eller andra hälsovådliga gaser. Om detta förekommer välj spjäll S 150 eller S200, se separat datablad.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Max. temperatur*: 200° C

Max. design tryck: 0,2 bar (g)

(*För högre temperatur, vänligen kontakta oss för specialutförande)

TEKNISK INFORMATION

S100 saknar axeltätning, vilket reducerar erforderligt vridmoment detta gör att mindre ställdon kan användas. Observera att läckage kan förekomma vid axeln, om kanalen (spjället) har övertryck.

S100 tillverkas som standard i runt utförande men kan även erhållas rektangulärt om så önskas. Spjället kan förses med elektrisk eller pneumatiskställdon.

S100 levereras med standard ventilationsflänsar (inte samma som för våra rökgasspjäll) även specialflänsar är möjliga.

Spjälltätningen är antingen stål mot stål eller med mjuktätning.

FÖRDELAR

Vridmomentet är lågt då axeltätning saknas – mindre ställdon till lägre pris kan användas.

S100 är betydligt lättare än våra rökgasspjäll – vilket även detta reducerar priset.