


Registre à 3 voies

Swedspjäll

Fait en Suède

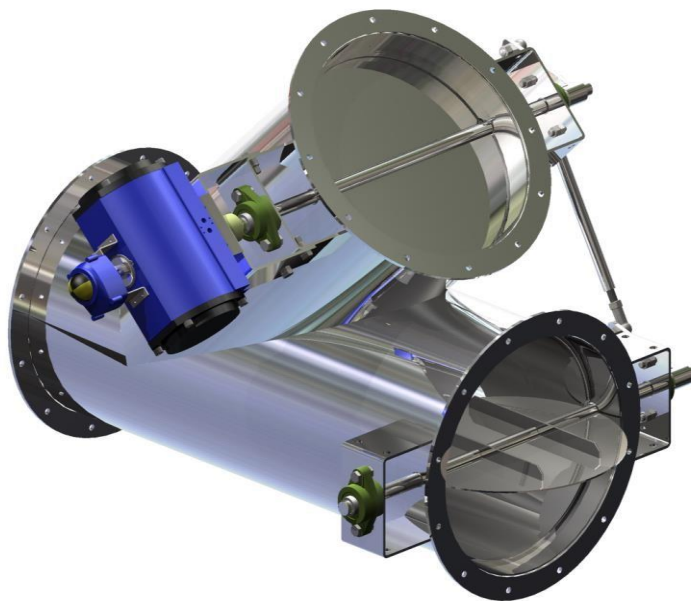

DESCRIPTION

Les registres à 3 voies consistent en deux registres séparés dans une seule unité. Les registres peuvent être fabriqués soit pour la Série 150 ou pour la Série 200 selon l'application. Pour en savoir plus sur leur construction, voir les fiches techniques pour chacune des séries.

CHAMP D'APPLICATION

Pour air, air chaud et gaz de combustion.

Température max. : 800 °C

Pression de service max. : 0,5 bar (g)

INFORMATION TECHNIQUE

Les registres à 3 voies sont généralement dotés d'un actionneur et d'une tringlerie qui connecte les deux registres. Mais il est aussi possible d'installer un actionneur séparé sur chaque registre. Il est également possible d'avoir un registre d'étanchéité à l'air sur un côté et un registre séparé sur l'autre.

Les registres à 3 voies peuvent être fabriqués en modèles de forme carrée ou ronde avec un ou plusieurs arbres. En général, ils sont dotés de nos collerettes standards, mais le client peut aussi choisir son type de bride ou opter pour des extrémités soudées.

Les lames et les arbres peuvent être faits de différents matériaux, mais fabriqués à partir du même matériau en présence de gaz corrosifs.

AVANTAGES

Les registres à 3 voies s'installent facilement et rapidement en une seule unité plutôt que deux registres séparés et un raccord en T avec brides de raccordement.

Registre à 3 voies

Swedspjäll



AB GF SWEDENBORG
INGENIÖRSFIRMA
 ÅNG-, VATTEN- OCH PUMPTEKNIK



Adresse postale:
 Metodvägen 2D
 SE-435 33 Mölnlycke
 www.swedspjall.com

Téléphone:
 +46 31 3368780
info@swedenborg.se