

Registres industriels - série 100



DOMAINES D'UTILISATION


Gaz de fumée légers et air pour des températures de 20 à 200 °C.
Pression de calcul maximum : 0,4 bar.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les registres industriels de la série 100 sont très robustes avec un axe traversant.

Raccordement

La série 100 est disponible du DN 100 au DN 600 mm, version ronde ou carrée.
Le raccordement peut être à brides, à embouts à souder ou pour fixation entre brides.

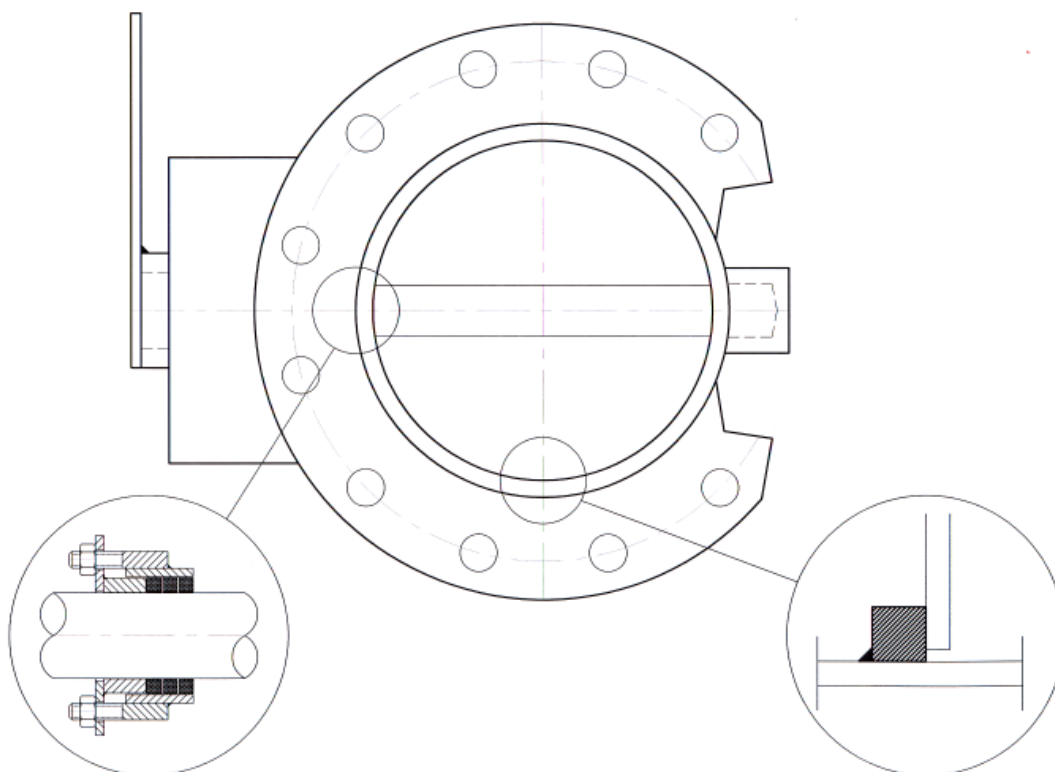

Presse-étoupe :
Cordon graphite : 6,5 mm

Étanchéité :
Acier contre acier